


## MAHARAJAH PARQUET CHOCOLATE

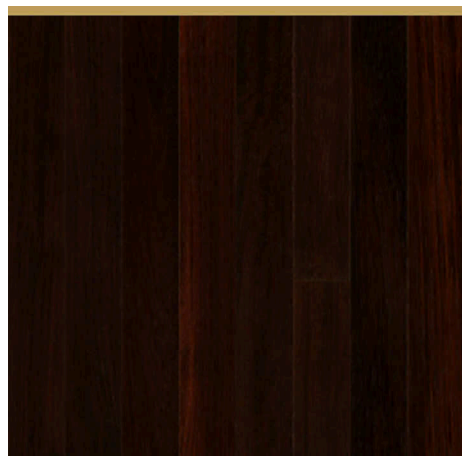

„Gotowa” deska podłogowa, lita, olejowana

Według PN-EN 13226:2009

Elementy posadzkowe lite z wpustami i wypustami

Z drewna czarny merbau (wędzonego)

Fazowana czterostronnie

Wymiary elementów: 15x116x400-1486 (mm)

### Instalacja

klejenie do podłoża

zalecane kleje: poliuretanowe np. WAKOL PU 215, FADO MKP22, polimerowe np. WAKOL MS 260

### Pierwsza konserwacja

w obiektach mieszkalnych: zalecana

w obiektach komercyjnych i publicznych: wymagana

preparat do konserwacji: Floorservice Pflegeöl

**Klasa reakcji na ogień:** D<sub>fl</sub> – s1

### Ogrzewanie podłogowe:

Instalacja na podkładach z ogrzewaniem podłogowym wymaga specjalnego dopuszczenia przez producenta

**Przewodność cieplna:**  $\lambda = 0,19 \text{ W/mK}$

**Opór cieplny:** dla deski o gr. 15 mm  $R=0,088 \text{ m}^2\text{K/W}$

**Ciężar właściwy:** ok.  $11,5 \text{ kg/m}^2$

**Opakowanie:** karton + folia,  $1,712 \text{ m}^2$  (waga ok. 21 kg)

### Dokumenty:

deklaracja właściwości użytkowych (CE) według PN-EN 14342:2013

atest PZH