


MAHARAJAH PARQUET COCONUT

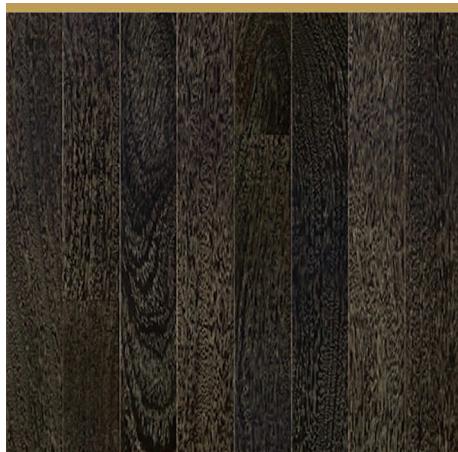

„Gotowa” deska podłogowa, lita, olejowana

Według PN-EN 13226:2009

Elementy posadzkowe lite z wpustami i wypustami

Z drewna czarny merbau (wędzonego)

Fazowana czterostronnie

Szczotkowana

Z pigmentem

Wymiary elementów: 15x116x400-1486 (mm)

Instalacja

klejenie do podłoża

zalecane kleje: poliuretanowe np. WAKOL PU 215, FADO MKP22, polimerowe np. WAKOL MS 260

Pierwsza konserwacja

w obiektach mieszkalnych: zalecana

w obiektach komercyjnych i publicznych: wymagana

preparat do konserwacji: Floorservice Pflegeöl

Klasa reakcji na ogień: D_{fl} – s1

Ogrzewanie podłogowe:

Instalacja na podkładach z ogrzewaniem podłogowym wymaga specjalnego dopuszczenia przez producenta

Przewodność cieplna: $\lambda = 0,19 \text{ W/mK}$

Opór cieplny: dla deski o gr. 15 mm $R=0,088 \text{ m}^2\text{K/W}$

Ciężar właściwy: ok. $11,5 \text{ kg/m}^2$

Opakowanie: karton + folia, $1,712 \text{ m}^2$ (waga ok. 21 kg)

Dokumenty:

deklaracja właściwości użytkowych (CE) według PN-EN 14342:2013

atest PZH